





JPT Handy welding machine



ハンディーレーザー溶接機

空冷CW1500W光源を搭載したハンディーレーザー溶接機を発売しました。ウォブル機能搭載で多少の隙間も難なく溶接可能です。CW1500W機の上位機種QCW1500W/2500W搭載機もあります。

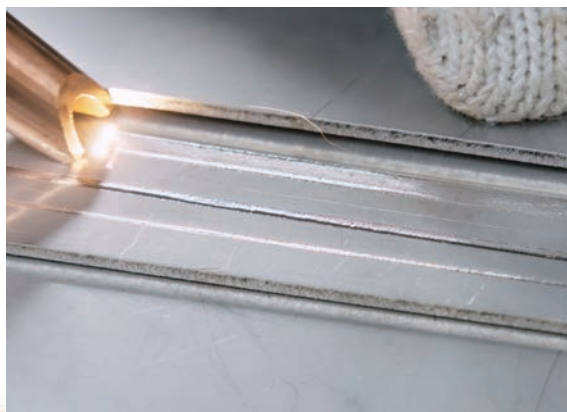

SUPER WELD 1500



※ デモ機をお試しいただけます

日本 JPT 株式会社

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 3-16-13

<https://jptjp.jp>

mail: info@jptjp.jp



TEL: 045-534-8568






JPT

Handy welding machine

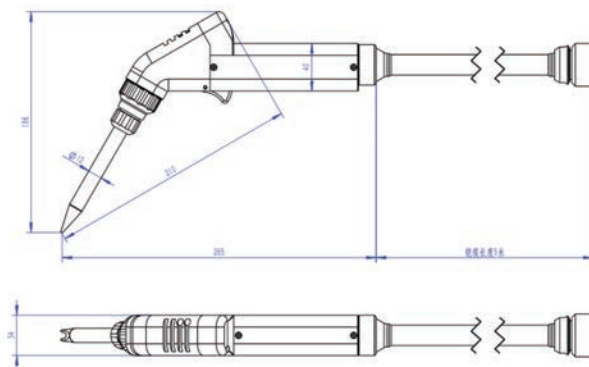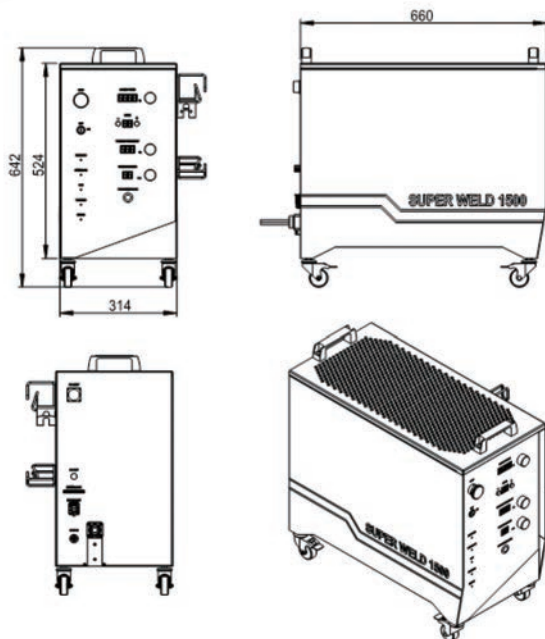

SUPER WELD 1500



- 1 非常停止ボタン
- 2 キースイッチ
- 3 レーザー発行状態ランプ
- 4 インターロックアラームステータスランプ
- 5 ガス圧アラームステータスランプ
- 6 安全回路ステータスランプ
- 7 マシンアラームステータスランプ
- 8 レーザーパワー調整ノブ
- 9 モード選択ボタン
- 10 ウォブル周波数調整ノブ
- 11 ウォブルスイング調整ノブ
- 12 パラメーターロック

仕様

項目	CW1500	QCW1500	項目	CW1500	QCW1500
平均出力	1500W	1500W	ケーブル湾曲最小半径	200mm	
パルスモードピーク出力	----	2500W	使用ガス	不活性ガス、窒素ガス	
最大パルスエネルギー	----	25 J	ガス圧力	0.3 ~ 0.7 Mpa	
最大変調周波数	----	10 KHz	使用温度範囲	10 ~ 40℃	
パルス幅	----	0.01~10 ms	保管温度範囲	-20 ~ 50℃	
中心波長	1080nm	1080nm	溶接ヘッド寸法	34 x 265 x 186 mm	
出力安定性	5%	5%	本体寸法	314 x 660 x 642 mm	
焦点距離	150mm		ヘッド重量	1Kg	
スイング周波数	300Hz		本体重量	85Kg	92Kg
ケーブル長	5 m		入力電源	AC 220V / 4700W	

本機はレーザー光を使用しております。保護メガネなど着用の上、安全上の注意事項を遵守してご使用ください

日本 JPT 株式会社

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 3-16-13

<https://jptjp.jp>

mail: info@jptjp.jp

TEL: 045-534-8568

