


新発売

# 200W ハンディーレーザークリーナー

## 小型・軽量・ハイパワー



### 高出力200W

サビ、汚れ、塗料、焼けを効率的に除去。  
非接触で離れたところからクリーニング可能。  
クリーニング用途に新開発された小型軽量  
レーザー発振器が優れた機能を発揮します。

### 超軽量 20Kg



## 軽量クリーニングヘッド

### 軽量で持ちやすい


振動もなく、熱くならない  
長時間作業が楽々!



文字も印字できます



## ワイヤレスリモコンで設定が簡単



スキャンタイプ  
スキャン範囲  
レーザーパワー  
周波数  
波長  
速度  
その他



※ デモ機をお試しいただけます

株式会社 HiPA Photonics Japan  
ハイパフォニクス ジャパン

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 3-16-13

<https://jptjp.jp>

mail: [info@jptjp.jp](mailto:info@jptjp.jp)

TEL: 045-534-8568



ビーム品質”M<sup>2</sup>(Mスクエア)”は、目的により購入時にどちらかを選択可能!

CL-200-1 : M<sup>2</sup>=<1.5 鋭いスポット、金属を削る力が強く、除去能力が高い

CL-200-5 : M<sup>2</sup>= 5.0 滑らかなスポット、下地に傷をつけにくく、高速処理が可能


## 処理例

処理前

処理後



→  
黒皮の除去



→  
サビ・曇り  
塗料の除去





→  
タイルサビ  
の除去



## 安全機能

鍵式電源スイッチ、リモートインターロック、非常停止釦が標準で付属します。

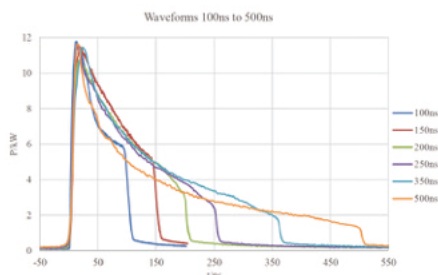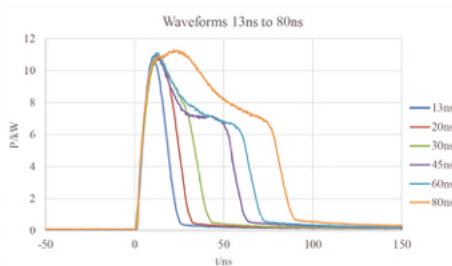

パルス幅	臨海周波数	最高周波数
13 ns	1200 KHz	3000 KHz
20 ns	900 KHz	
30 ns	650 KHz	
45 ns	400 KHz	2000 KHz
60 ns	360 KHz	
80 ns	280 KHz	
100 ns	260 KHz	1000 KHz
150 ns	170 KHz	
200 ns	150 KHz	
250 ns	130 KHz	900 KHz
350 ns	110 KHz	600 KHz
500 ns	100 KHz	500 KHz

## 仕様

[ 付属品: f-θレンズ 2個(F=153,F=254) 、保護メガネ 1個、電源コード ]

項目	仕様
レーザー	パルスファイバーレーザー
パワー	MAX 200W
ケーブル長さ	5m
冷却方式	空冷
周波数範囲	1 ~ 3000KHz
パルス幅範囲	13nS ~ 500nS
反射光防止機能	有り

項目	仕様
入力電源	AC100V(100V~240V)
消費電力	MAX 1000W
使用温度範囲	0°C ~ 40°C
保管温度範囲	-10°C ~ 60°C
寸法	515mm x 425mm x 240mm
重量	20 Kg
ヘッド重量	750 g

※仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

本機はレーザー光を使用しております。保護メガネなど着用の上、安全上の注意事項を遵守してご使用ください

株式会社 HiPA Photonics Japan  
ハイパフォトニクス ジャパン

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 3-16-13

<https://jptjp.jp>

mail: info@jptjp.jp

TEL: 045-534-8568

